




ER - 74

*Imagens meramente ilustrativas.

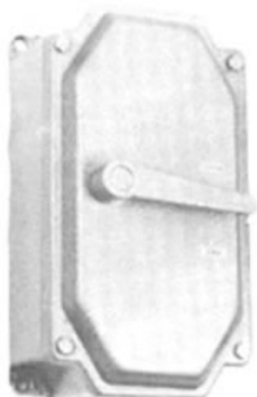

Disjuntor automático para serviço pesado, ligamento e desligamento rápido a plena carga. Comando externo através de alavanca frontal. Disponível de 15A a 100A - 500V.

Acabamento padrão na cor cinza martelado.

CÓDIGO	CORRENTE NOMINAL	TENSÃO NOMINAL	CAPACIDADE DE RUPTURA SIMÉTRICA EM CA
ER- 74 / E 315	100	415	5KA EM 280V
ER- 74 / E 320	100	415	5KA EM 280V
ER- 74 / E 325	100	415	5KA EM 280V
ER- 74 / E 330	100	415	5KA EM 280V
ER- 74 / E 335	100	415	5KA EM 280V
ER- 74 / E 340	100	415	5KA EM 280V
ER- 74 / E 350	100	415	10KA EM 240V
ER- 74 / E 370	100	415	10KA EM 240V
ER-74 / E 390	100	415	10KA EM 240V
ER- 74 / E 3100	100	415	10KA EM 240V

REGULAGEM DE RELÉ 45°	EM CAIXA	ENTRADAS ROSQ.
15	ER14- P/22	B-H 3/4"
20	ER14- P/22	B-H 3/4"
25	ER14- P/22	B-H 3/4"
30	ER14- P/22	B-H 1"
35	ER14- P/22	B-H 1"
40	ER14- P/22	B-H 1"
50	ER14- P/27	B-H 1 1/2"
70	ER14- P/27	B-H 2"
90	ER14- P/27	B-H 2"
100	ER14- P/27	B-H 2"

Endereço:

📍 Rua Palmital, 58, São Salvador
Belo Horizonte / MG

CEP: 30.881-180

Contatos:

☎ (31) 3473-3000

✉ royal@royalindustrial.com.br

©2017 Todos os direitos reservados.